

デッキ

W・HB

Deck

№.1

Products

親水施設

ED-SP-HBW-L1



休憩所付デッキ

UPQ処理

- 躯体：S造 水中防水処理
- 床板：人工木材
- m²数：600m²
- 特注製品

ED-SP-HBW-L2



休憩所付デッキ

UPQ処理

- 躯体：S造 水中防水処理
- 床板：人工木材
- m²数：500m²
- 特注製品

ED-SP-HBW-B1



ビオトープ用デッキ

UPQ処理

- 躯体：S造 水中防水処理
- 床板：人工木材
- m²数：150m²
- 特注製品

➤ 製品は全て生産物賠償責任に加入しているものとします。柱は、水中防水のためにUPQ処理を施してあります。その他の鋼材部については、全て変性エポキシ及び変性ウレタンにて防水・防錆処理を行っております。

➤ 価格は、製品のみ金額とします。現地での組立費・据付費・運賃は含まれておりません。別途お見積りとなります。

ED-SP-HBW-B2



ビオトープ用デッキ

UPQ処理

- 躯体：S造 水中防水処理
- 床板：人工木材
- m²数：250m²
- 特注製品

デッキ

W・HB

Deck

№.2

Products

親水施設

ED-SP-HBW-L3



休憩所付デッキ

UPQ処理

- 躯体：S造 水中防水処理
- 床板：人工木材
- m²数：100m²
- 特注製品

ED-SP-HBW-L4



休憩所付デッキ

UPQ処理

- 躯体：S造 水中防水処理
- 床板：人工木材
- m²数：50m²
- 特注製品

ED-SP-HBW-L5




休憩所付デッキ

UPQ処理

- 躯体：S造 水中防水処理
- 床板：人工木材
- m²数：200m²
- 特注製品

ED-SP-HBW-D1

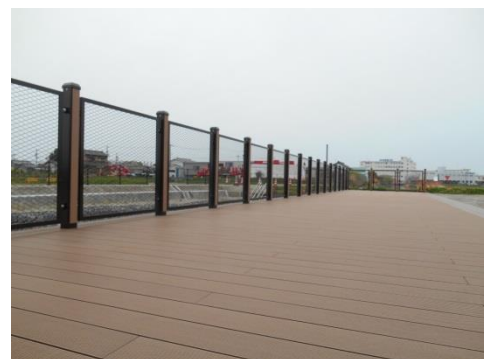

修景デッキ

UPQ処理

- 躯体：S造 水中防水処理
- 床板：人工木材
- m²数：200m²
- 特注製品

- 製品は全て生産物賠償責任に加入しているものとします。柱は、水中防水のためにUPQ処理を施してあります。その他の鋼材部については、全て変性エポキシ及び変性ウレタンにて防水・防錆処理を行っております。
- 価格は、製品のみ金額とします。現地での組立費・据付費・運賃は含まれておりません。別途お見積りとなります。

EB-PW-FW-1



八ツ橋

UPQ処理

- 躯体：木造 水中防水処理
- 床板：間伐材
- m²数：2500m²
- 特注製品

EB-PS-FW-2



動物園用観察木橋

UPQ処理

- 躯体：S造 水中防水処理
- 床板：間伐材
- m²数：250m²
- 特注製品

EB-PS-FHBW-3



八ツ橋

UPQ処理

- 躯体：S造 水中防水処理
- 床板：人工木材
- m²数：70m²
- 特注製品

EB-PW-FW-4



散策用木橋

UPQ処理

- 躯体：木造 水中防水処理
- 床板：外国産木材
- m²数：200m²
- 特注製品

- 製品は全て生産物賠償責任に加入しているものとします。柱は、水中防水のためにUPQ処理を施してあります。その他の木材部については、全てJIS仕様に従い木材保存防腐処理を行っております。
- 価格は、製品のみ金額とします。現地での組立費・据付費・運賃は含まれておりません。別途お見積りとなります。

EB-BS-FFW-5



木橋

- 躯体：木造
- 床板：間伐材
- 橋長：10m
- 特注製品

EB-BW-FFW-6



木橋

- 躯体：木造
- 床板：間伐材
- 橋長：5m
- 特注製品

EB-BW-FFW-7



木橋

- 躯体：木造
- 床板：間伐材
- 橋長：7m
- 特注製品

EB-BW-FW-8



散策用木橋

- 躯体：木造
- 床板：間伐材
- 橋長：200m
- 特注製品

- 製品は全て生産物賠償責任に加入しているものとします。柱は、水中防水のためにUPQ処理を施してあります。その他の木材部については、全てJIS仕様に従い木材保存防腐処理を行っております。
- 価格は、製品のみ金額とします。現地での組立費・据付費・運賃は含まれておりません。別途お見積りとなります。

EB-BW-FFW-9



木橋

- 躯体：木造
- 床板：外国産材
- 橋長：30m
- 特注製品

EB-BW-FW-10



木橋

- 躯体：木造
- 床板：外国産材
- 橋長：5m
- 特注製品

EB-BW-FW-11



木橋

- 躯体：木造
- 床板：間伐材
- 橋長：5m
- 特注製品

EB-BW-FW-12



木橋

- 躯体：木造
- 床板：間伐材
- 橋長：7m
- 特注製品

- 製品は全て生産物賠償責任に加入しているものとします。柱は、水中防水のためにUPQ処理を施してあります。その他の木材部については、全てJIS仕様に従い木材保存防腐処理を行っております。
- 価格は、製品のみ金額とします。現地での組立費・据付費・運賃は含まれておりません。別途お見積りとなります。